


ADAPTATEUR DE BRIDE UNIVERSEL

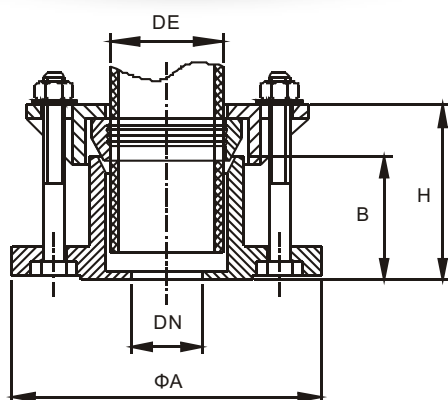

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps en fonte ductile EN-GJS 400
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression nominale : 16 bars
- Pour tous types de tuyaux (PVC - PE - fonte - acier)
- Brides percées ISO PN10 et PN16 jusqu'à DN150, à partir de DN200, perçage ISO PN10 ou PN16 à préciser
- Conforme à la norme EN 545
- Produit certifié A.C.S.

Réf	DN (mm)	Plage d'utilisation (mm)		A (mm)	B (mm)	H (mm)	Masse (kg)
		Min	Max				
ADU001	40	48	58	150	76	130	3,10
ADU002	50	59	73	165	76	130	3,10
ADU003	65	72	85	185	76	130	3,90
ADU004	80	88	103	220	76	130	4,90
ADU005	100	108	128	225	76	130	5,80
ADU006	125	132	146	280	76	130	7,20
ADU007	150	158	181	295	76	130	8,20
ADU008	200	192	209	340	76	130	11,00
ADU008B	200	218	235	340	76	130	9,80
ADU009	250	250	267	410	85	130	16,20
ADU009B	250	267	280	410	85	130	14,40
ADU009C	250	272	289	410	85	130	14,80
ADU010	300	315	332	485	90	130	16,80
ADU010B	300	322	339	485	90	130	16,80
ADU010C	300	332	349	485	90	130	19,70
ADU010D	300	340	360	485	90	130	22,70
ADU011	350	351	368	520	90	160	30,50
ADU011B	350	374	391	520	90	160	28,00
ADU012	400	400	429	580	90	160	35,40
ADU012B	400	417	437	580	90	160	34,60
ADU012C	400	425	442	580	90	160	38,80
ADU013	450	455	472	640	90	160	43,70
ADU013B	450	476	493	640	90	160	39,30
ADU014	500	500	532	715	90	160	51,80
ADU014B	500	527	544	715	90	160	50,80
ADU014C	500	566	583	715	90	160	60,80
ADU015	600	600	635	840	90	160	65,30
ADU015B	600	630	647	840	90	160	63,00